




Kuang况氏® 硬度块

南昌况氏硬度块制造有限公司

Nanchang Kuang's Hardness Test Block Manufacturing Co., Ltd.

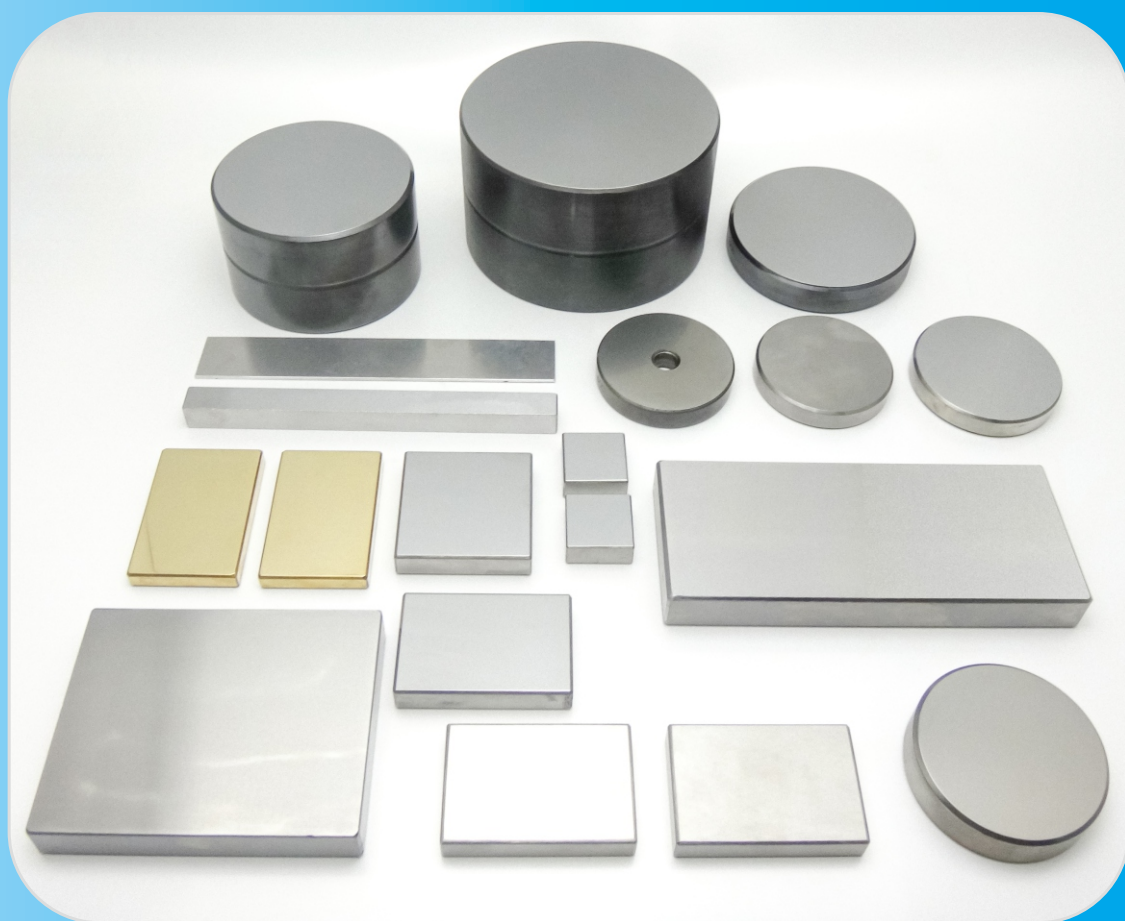

公司简介

COMPANY PROFILE

南昌况氏硬度块制造有限公司是一家以研发、生产、经营各种规格标准硬度块的民营企业。公司创建于1978年，一直以来以诚信为本、精益求精、造高品质产品的理念为企业经营宗旨；本公司生产的各种标准硬度块得到了广大用户的良好赞誉。

早在1984年硬度块行业研发元老，况水根先生研发的标准显微硬度块，经行业专家鉴定：各项技术指标均达到国际水平，在国内处于领先地位，填补了我国在此项目的空白，并荣获“南昌市科技三等奖”。






自本公司成立起，一直以比对块的标准为公司的制造标准，产品的均匀性、粗糙度等多项技术指标均达到或超出国家标准。本公司所销产品由军工计量站检定合格出厂，产品大部分提供给国防、军工系统；并且为有检定条件的单位提供白块、为国内硬度计厂家做配套块。客户对本公司产品反馈良好，成为客户可信赖的合作伙伴。

2005年公司顺利完成新老交接，由公司创始人况水根的第三代况伟接任。况总毕业于工商管理专业，从事硬度块行业已有20多年经验；对硬度块的理论、产品的研发、生产、经营有着自己独特的见解；力争做到最好，争当行业先锋是况总奋斗的目标。


2018年公司进行战略大转移，将工厂搬迁至江西省首家国家级高新区，位于南昌市东大门的佳海产业园，新厂区生产场地面积有2400多平方米。宽敞的厂房、良好的产生环境、全新热处理设备的投入、以及数控机床的购置，为造高质量、高精准度产品提供了强有力的保证。新公司生机勃勃，展望未来我们信心满满。

本公司生产的况氏Kuang牌硬度块符合JJG(检定规程)、GB(中国)、ISO(国际)、ASTM(美标)、JIS(日标)、DN(德标)，并可提供有资质计量机构的CNAS校准证书或检定证书。

我们将持续改进、追求卓越、造高质量产品、提供优质服务，热诚欢迎新老用户前来咨询及洽谈业务！

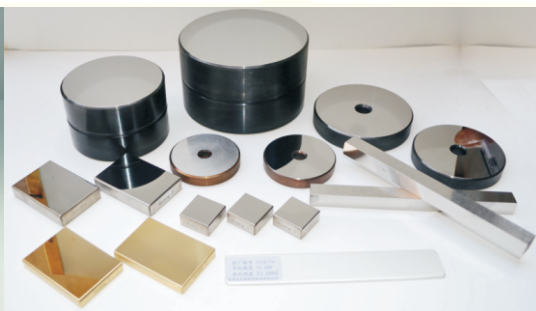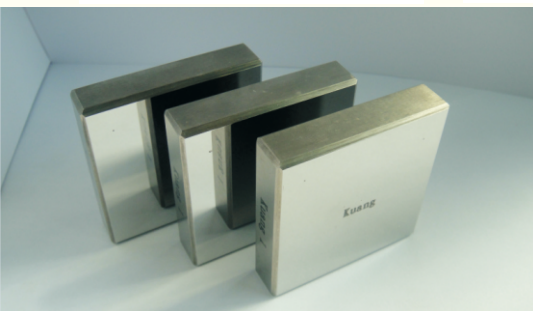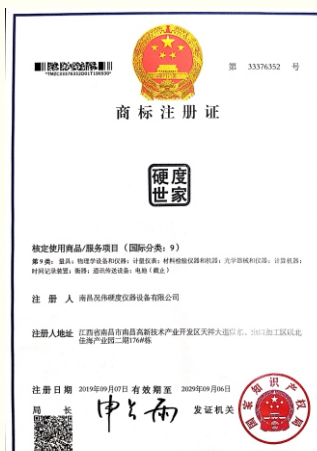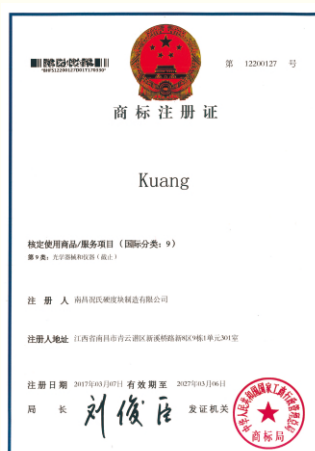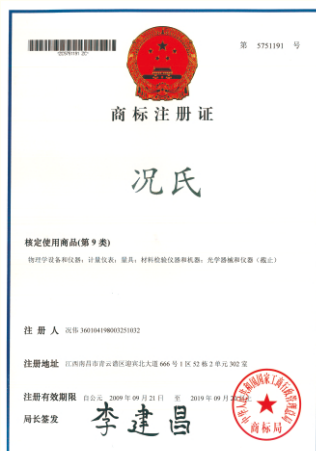




产品展示

产品名称	规格	外型尺寸/MM	图 片
标准洛氏硬度块	60-70HRC	$\Phi 60 \times 10$ 0.2千克/块 亚面	 
	50-55HRC		
	40-50HRC		
	30-35HRC		
	20-30HRC		
	60-70HRA		
	70-85HRA		
	85-95HRBW		
	60-70HRBW		
	45-55HRBW (铜制)	长方形 60 x 40 x 7 0.2千克/块 镜面	
	30-40HRBW (铜制)		
	90-100HRFW		
	80-90HRFW (铜制)		
	80-120HRH (铜制)		
	100-120HRS (铜制)		
	60-80HR15Y		
	80-100HR15Y (铜制)		
	80-100HR45Y (铜制)		
标准塑料洛氏硬度块	70-94HRE (铜制) 或 (铝制)	60 x 40 x 8 0.2千克/块 镜面 $\Phi 60 \times 10$ (铝制)	
	100-120HRL (铜制) 或 (铝制)		
	85-100HRM (铜制) 或 (铝制)		
	114-125HRR (铜制) 或 (铝制)		
洛氏硬度块 新产品 硬质合金	65-70HRC	0.2千克/块 $\Phi 45 \times 8$ 镜面	
	88-90HRA		
	90-93HRA		
磁力洛氏硬度计专用洛氏块	60-70HRC	$\Phi 50 \times 10$ 镜面	
	35-55HRC		
	20-30HRC		

产品展示

产品名称	规格	外型尺寸/MM	图 片
标准 布氏 硬度块	150-250HBW10/3000	Φ90 × 16 或 Φ64 × 10 0.85千克/块 或0.3千克/块 60x40x10 0.2千克/块 亚面	
	150-250HBW5/750		
	150-250HBW2.5/187.5		
	75-125HBW10/1000		
	75-125HBW5/250		
	60-75HBW2.5/62.5		
	75-125HBW2.5/62.5		
	250-350HBW10/3000		
	250-350HBW5/750		
	250-350HBW2.5/187.5		
标准 布氏 硬度块	150-250HBW1/30 (镜面)	Φ90 × 16 或 Φ64 × 10 0.85千克/块 或0.3千克/块 60X40X10 0.2千克/块 镜面	 
	25-125HBW1/10 (铜制)		
	150-250HBW10/3000 (镜面)		
	150-250HBW10/1500 (镜面)		
	150-250HBW5/750 (镜面)		
	150-250HBW2.5/187.5 (镜面)		
	75-125HBW10/1500 (镜面)		
	75-125HBW10/1000 (镜面)		
	8-55HBW10/250(铝制)		
	75-125HBW5/250 (镜面)		
	75-125HBW2.5/62.5 (镜面)		
	60-75HBW2.5/62.5 (铜制)		
	8-55HBW5/62.5(铝制)		
	250-350HBW10/3000 (镜面)		
	250-350HBW5/750 (镜面)		
	250-350HBW2.5/187.5 (镜面)		

产品展示

产品名称	规格	外型尺寸/MM	图 片
标准 洛氏 硬度块	60-70HRC (长方形)	60x40x10 0.2千克/块	
	35-55HRC (长方形)		
	20-30HRC (长方形)		
	60-70HRA (长方形)		
	70-85HRA (长方形)		
	85-95HRBW (长方形)		
标准 表面洛氏 硬度块	88-92HR15N	Φ60x10 0.2千克/块	
	74-82HR30N		
	45-55HR30N		
	45-55HR45N		
	85-91HR15TW		
	70-80HR30TW		
	54-72HR45TW		
标准 布氏 硬度块	150-600HBW10/3000	长方形 100x80x16 1千克/块	
	150-600HBW5/750		
	75-125HBW10/1000		
便携式布氏硬度块	150-250HBS10/3000	75X75 X22 1千克/块	
锤击 布氏条	150-250HBS	12x12x150 0.2千克/块	
韦氏 硬度块	8-10HWA 15-17HWA 4-6HWB	150x15x1.6	
标准 巴氏 硬度块	84-88HBa	Φ30X0.8	
	42-52HBa		

产品展示

产品名称	规格	外型尺寸/MM	图 片
标准邵氏硬度块	HA型 (7块组) (6块组)	正方形 50x50x7	
	HD型 (3块组)		
标准维氏硬度块	700-800HV3	60x40x10 0.2千克/块 长方形	 
	700-800HV5		
	700-800HV10		
	700-800HV30		
	700-800HV50		
	400-600HV5		
	400-600HV10		
	400-600HV30		
	175-225HV5		
	60-150HV5 (铝制)		
标准维氏硬度块	700-800HV3	$\Phi 60 \times 10$ 0.2千克/块 圆形	
	700-800HV5		
	700-800HV10		
	700-800HV30		
	700-800HV50		
	400-600HV5		
	400-600HV10		
	400-600HV30		
	175-225HV5		
	60-150HV5 (铝制)		
维氏硬度块 新产品硬质合金	900-1000HV5	0.2千克/块 $\Phi 45 \times 8$ 镜面	
	1300-1500HV5		
	1500-1700HV5		


产品展示

产品名称	规格	外型尺寸/MM	图 片
标准 显微 硬度块	700-800HV1	正方形 25X25X8 0.05千克/块 锻造系列 圆形 Φ25X6 镜面	
	700-800HV0.5		
	700-800HV0.3		
	700-800HV0.2		
	400-600HV0.2		
	400-600HV0.1		
	175-225HV0.1		
	175-225HV0.05		
	60-150HV0.1 (铝制)		
硬质合金 显微块	900-1000HV1	0.1千克/块 Φ25×6 镜面	
	1300-1500HV1		
	1500-1700HV1		
标准 努普 硬度块	700-800HK1	正方形 25x25x8 0.05千克/块 锻造系列 圆形 Φ25X6 镜面	
	700-800HK0.5		
	700-800HK0.3		
	700-800HK0.2		
	400-600HK0.2		
	400-600HK0.1		
	175-225HK0.1		
	175-225HK0.05		
超声波硬度块	60-70HRC (无孔镜面)	Φ90×16 镜面	
	700-800HV5 (无孔镜面)		
标准 肖氏 硬度块	90±4HSD	65×52×15 锻造系列 或Φ64×15 0.5千克/块 镜面	
	60±4HSD		
	30±4HSD		



产品展示

产品名称	规格	外型尺寸/MM	图 片
标准 里氏 硬度块	750-830HLD	Φ90x55 2.75千克/块 镜面	
	590-670 HLD		
	490-570HLD		
	550-630HLG	Φ120 x70 6.4千克/块 镜面	
	460-540HLG		
A 级 标准 洛氏 硬度块 (ASTM美标)	60-70HRC	Φ64X10 0.3千克/块 镜面	
	35-55HRC		
	20-30HRC		
	60-70HRA		
	70-85HRA		
	85-95HRBW		
A 级 标准 表面洛氏 硬度块 (ASTM美标)	88-92HR15N	Φ64X10 0.3千克/块 镜面	
	74-82HR30N		
	45-55HR30N		
	45-55HR45N		
	85-91HR15TW		
	70-80HR30TW		
	54-72HR45TW		
A 级 标准 布氏 硬度块 (ASTM美标)	150-250HBW10/3000	Φ90x16 或 Φ65x10 0.85千克/块 或 0.3千克/块 镜面	
	150-250HBW5/750		
	150-250HBW2.5/187.5		
	75-125HBW10/1000		
	75-125HBW5/250		
	75-125HBW2.5/62.5		

产品展示

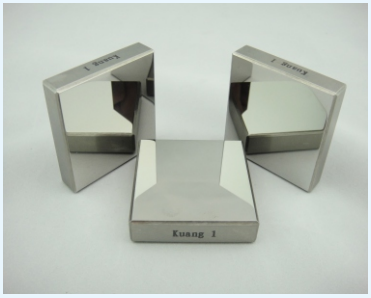产品名称	规格	外型尺寸/MM	图 片
日本 标准 洛氏 硬度块 (JIS日本标准)	60-70HRC	$\Phi 64 \times 15$ 0.5千克 镜面	
	35-55HRC		
	20-30HRC		
	60-70HRA		
	70-85HRA		
	85-95HRBW		
日本 标准 表面洛氏 硬度块 (JIS日本标准)	88-92HR15N	$\Phi 64 \times 15$ 0.5千克 镜面	
	74-82HR30N		
	45-55HR30N		
	45-55HR45N		
	85-91HR15TW		
	70-80HR30TW		
A A 级 标准 洛氏 硬度块	60-70HRC	正方形 51x51x10 0.3千克/块 镜面	
	35-55HRC		
	20-30HRC		
	60-70HRA		
	70-85HRA		
	85-95HRBW		
A A 级 标准 表面洛氏 硬度块 (ASTM美标)	88-92HR15N	正方形 51x51x10 0.3千克/块 镜面	
	74-82HR30N		
	45-55HR30N		
	45-55HR45N		
	85-91HR15TW		
	70-80HR30TW		
	54-72HR45TW		

产品展示

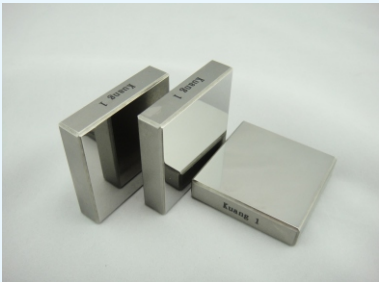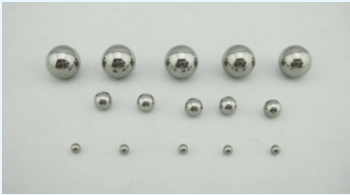产品名称	规格	外型尺寸/MM	图 片
AA级 美 标 布 氏 硬度块 (ASTM美标)	150-250HBW10/3000	153 x65 x20 1.4千克/块	
	150-250HBW5/750		
	75-125HBW10/1000		
	75-125HBW5/250		
AA级 标 准 维 氏 硬度块 (ASTM美标)	700-800HV3	正方形 51x51 x10 0.3千克/块 镜面	
	700-800HV5		
	700-800HV10		
	700-800HV30		
	700-800HV50		
	400-600HV5		
	400-600HV10		
	400-600HV30		
金刚石 洛氏压头	HRC、HRA		
	内螺纹压头 (用于凸鼻子洛氏硬度计)		
碳化钨洛氏压头	HRB (1.588)		
碳化钨布氏压头	$\Phi 10$ 、 $\Phi 5$ 、 $\Phi 2.5$		
碳化钨钢球	$\Phi 10$ 、 $\Phi 5$ 、 $\Phi 2.5$ 、 $\Phi 3$ 端面		
	$\Phi 1.588$		
维氏压头	136°		
里氏冲击体			

注:以上规格会随着技术和国标的变更而随之变化，不做另行通知。




产品展示

产品名称	规格	外型尺寸/MM	图 片
显微压头	136°		
努氏压头			
里氏硬度计	HTP1700		
洛氏硬度计	HR-150A		
布氏硬度计	HB-3000B		
全自动数显洛氏硬度计	KH3200T		

产品包装



以上硬度块标尺均可定制：符合ASTM(美标)，ISO(国际)，UKAS(英标),DN（德标），JIS（日标）等标准硬度块。硬度块可提供有资质计量机构检测的CNAS校准证或检定证书。

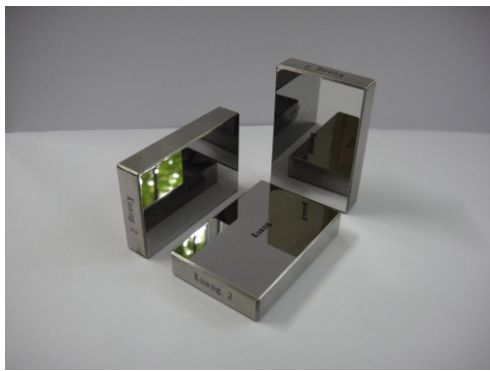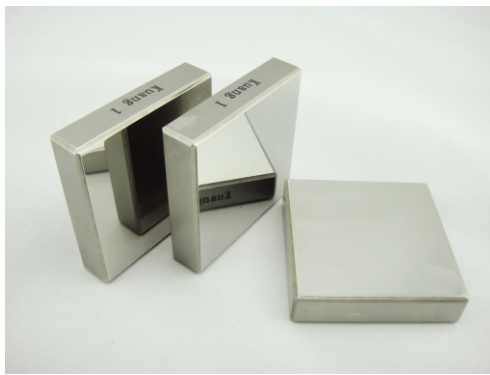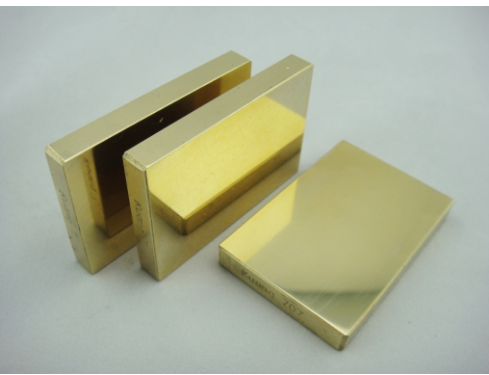

Kuang况氏® 硬度块

电话(Tel) : 0791-88436980

手机(M p) : 13617007929

地址(Add) : 江西省南昌市高新区天祥大道佳海产业园176栋

邮编(P.C) : 330096

网址: www.ncksydk.com



况氏硬度块官方网站



扫码添加销售经理微信